

技术数据表

❖ Alfater XL®

MOCOM

ALFATER XL D40E 2GP0000

基础聚合物	PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体
颜色	黑色,本色
使用温度	最大范围 (取决于负载,几何尺寸等) -40-125 °C
特殊功能	高粘度,良好的耐气候性,良好的抗化学性,耐臭氧,耐热空气,耐水解
市场细份	汽车,建筑,机械,电子电器,家具
应用领域	挤出部件,吹塑部件,Coextrusion
典型应用	型材,密封件,密封件,导管,管路,线束导架,线缆护套,波纹管,空气导管,2K-Bauteile
粘接于	均聚聚丙烯,Polypropylen Copolymer,聚乙烯,PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体,烯烃类热塑性弹性体,常用热塑性弹性体
批准	VW50123,PMR

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 70-80 °C for 2-4 h 不必要的 <0,10 %
-------	---

挤出工艺加工	注塑熔体温度 190-230 °C 模头温度 190-220 °C
--------	--------------------------------------

存储	干燥,避免光照 fest verschlossen
----	------------------------------

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
100%伸长率时应力 (类型2)	10	MPa	ISO 37
拉伸强度 (类型2)	21.4	MPa	ISO 37
撕裂强度 (方法Ba)	71	kN/m	ISO 34-1
断裂伸长率 (类型2)	580	%	ISO 37
肖氏硬度D (15s)	40	-	ISO 868
热性能			
脆化温度 (方法 B)	-50	°C	ISO 812
线性热膨胀系数 (平行)	9.1	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	14.1	E-6/K	ISO 11359-1/-2
压缩变形率 (22h / 100°C / 25% / 类型A)	67	%	ISO 815
压缩变形率 (22h / 70°C / 25% / 类型A)	63	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 22°C / 25% / 类型A)	43	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 125°C / 25% / 类型A)	94	%	ISO 815
电性能			
相对电痕化指数	600	-	IEC 60112
物理特性			
密度	950	kg/m³	ISO 1183

技术数据表

❖ Alfater XL[®]

ALFATER XL D40E 2GP0000

MOCOM

老化性能

Ozone resistance (method A)

通过

-

ISO 1431-1A

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性

Yellow Card 现存

3.0mm厚度时的燃烧性

Yellow Card 现存

灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm)

燃烧性能FMVSS (2.0 mm)

HB

class

UL 94

是的

-

-

HB

class

UL 94

是的

-

-

通过

-

DIN EN 60695

通过


-

FMVSS 302/DIN


75200

函数


粘度 - 剪切速度

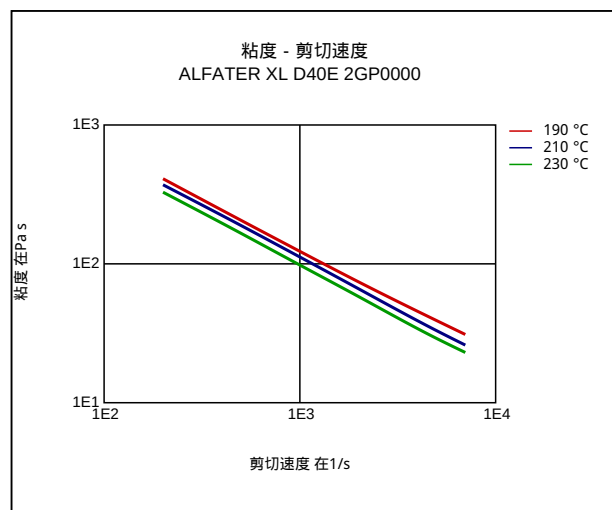

应力 - 应变

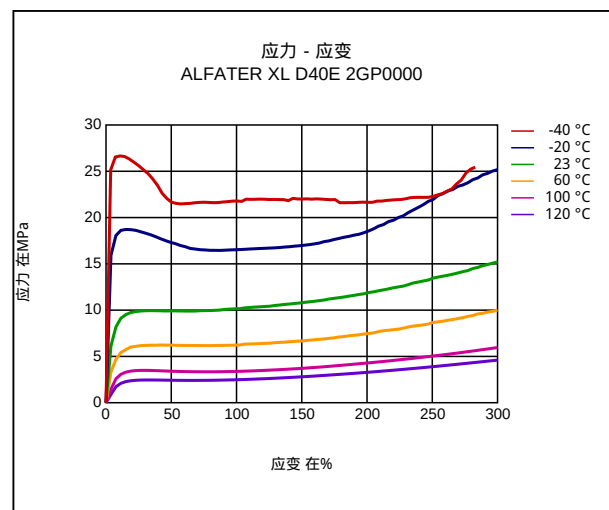

动态剪切模量 - 温度

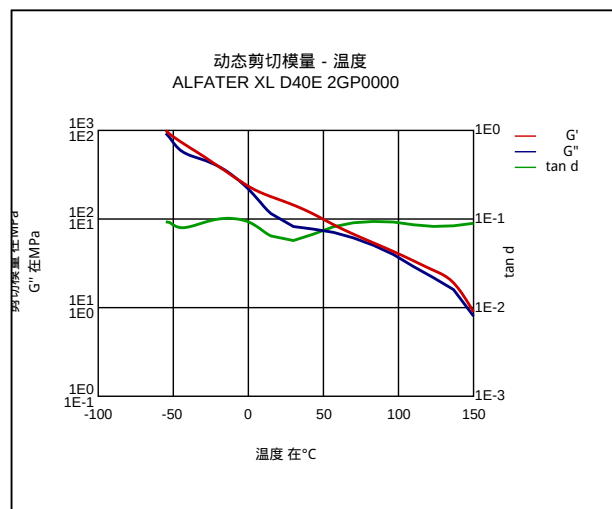

比容 - 温度(pvT)

