

ALTECH PA6 A 2030/109 GF30

(更新时间: 24.02.2025)

MOCOM

基础聚合物	聚酰胺6
填料/添加剂系统	30 % 玻纤
颜色	黑色,蓝色,褐色,灰色,本色,红色,橙色,白色,黄色,紫色
特殊功能	热老化稳定性,易脱模,高流动,良好的加工稳定性,成核的
市场细份	汽车,机械,建筑
应用领域	注塑部件,外饰部件,车内装饰件,发动机和驱动系统
典型应用	外壳件,verschiedene Bauteile im KFZ
	Motorraum,功能部件,操作元件,手柄,销钉部件
批准	GS93016,MS211-45A2

预干燥条件	80 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里 for 2-12 h 取决于湿度含量 不必要的 <0,15 %
注塑成型加工	注塑熔体温度 270-290 °C 注塑模具温度 80-100 °C
存储	干燥, 避免光照
最低保质期	数月 >12

Properties	dry/cond.	Dimension	Test Norm
机械性能			
弯曲模量	8000 / 4700	MPa	ISO 178
弯曲强度	240 / 145	MPa	ISO 178
拉伸模量	9000 / 5600	MPa	ISO 527
断裂应力	170 / 90	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3 / 6	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	70 / 75	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁无缺口冲击强度(-40°C)	55 / -	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	10 / 19	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度(-40°C)	7 / -	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
热变形温度 / A (1.8 MPa)	210 / *	°C	ISO 75-1/-2
熔融温度(DSC)	220 / *	°C	ISO 11357
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	0.2 - 0.4	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4

ALTECH PA6 A 2030/109 GF30

(更新时间: 24.02.2025)

MOCOM

物理特性

密度

1360 / -

kg/m³

ISO 1183

易燃

0.75mm厚度时的燃烧性

Yellow Card 现存

HB / *

是的 / *

class


-

UL 94


-

函数

应力 - 应变.

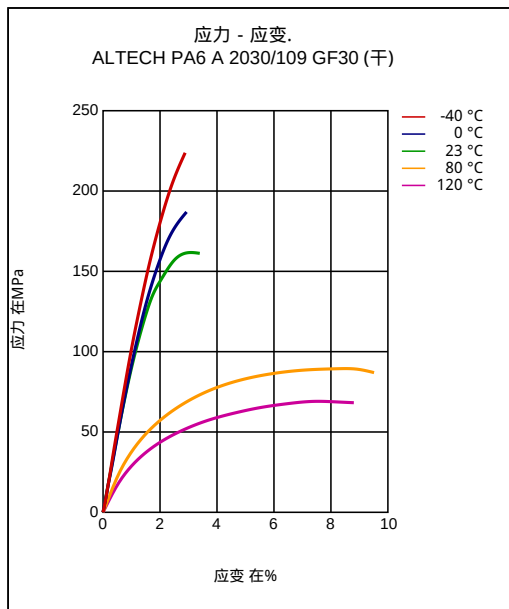

应力 - 应变.

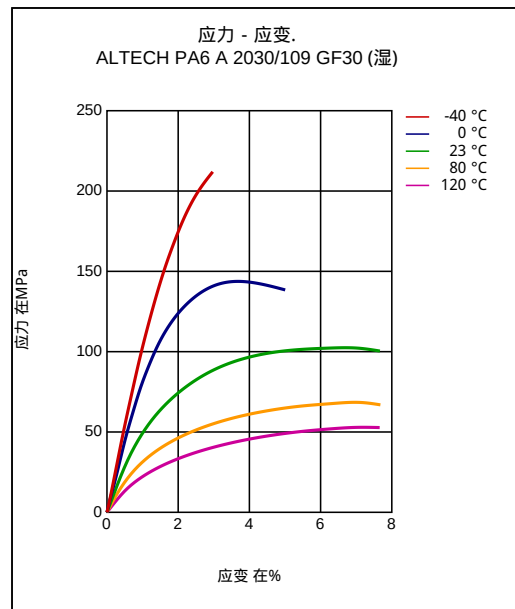

物性表所示数据均为参考值，非产品规格说明书。这些测试数据仅具有表证性，不能作为具有约束力的最小或最大局限值。用于测试的样条均为符合规范的标准样条，所得数据会受到着色、模具设计以及生产工艺的影响而发生变化。

我们向客户以口头、书面或通过产品测试提供的产品化学性能及物理性能相关信息，包括且不限于产品应用建议等，都是基于我们所掌握的知识领域诚实提供。不能免除每个客户须通过对所选材料进行测试与检测，以确定本产品的性能适用于其应用。

针对材料在特定产品上的应用，例如且不仅限于安全关键部件或系统上的适用性，本公司不做任何明确的或具有暗示性的材料推荐或承诺。

医疗保健方面的应用

：MOCOM在向客户供应医用、药用及用于诊断的医疗产品之前，必须依据MOCOM内部所定风险管理准则对其应用做出评估，即便本产品

在常规上已被视作适用于医疗保健方面的应用。

重要：无论产品类型或名称如何，MOCOM 均不建议或支持其提供的材料使用于属于以下医用、药用或诊断应用类别的任何产品：

- 依据欧盟医疗器械法规（MDR）2017/745归类为三类风险（Class III）或归类为FDA三类风险（Class 3）的医疗器械
- IVDD（98/79/EG）清单A中列出的或依据EU 2017/746划分为体外诊断医疗器械（IVDR）中D级风险的医疗器械
- 任何风险级别、植入体内的并且在体内停留时间超过30天（永久植入）的医疗产品
- 用于医疗器械的具有维持生命或延长生命的关键部件

除非MOCOM以书面形式另行明示同意。

本公司的通用销售条款和条件在任何时间均适用。